

新能源 + 新生活

光伏智能监控系统

NETMS

- 最大可监控 999 台微型逆变器
- USB 连接电脑，使用更方便
- 2.4G 无线通信监控
- USB 供电，无需外接电源
- 体积小，安全无忧



基本组成



微逆变器
Microinverter




数据采集器
DataBox



NETMS
监控软件

系统示意图

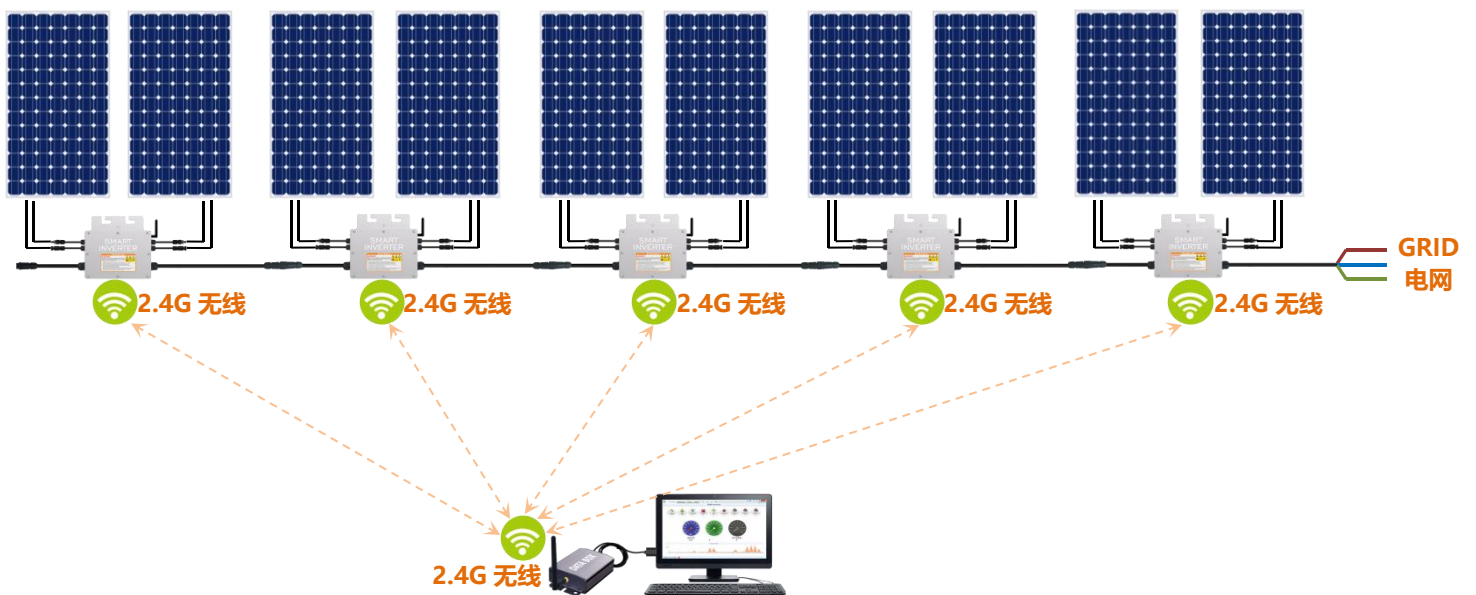

光伏智能监控系统参数表

DataBox-数据采集器

型号	DataBox24G
适用逆变器	SG 系列全部逆变器
是否支持中继器	不支持
电源电压	USB 供电 (5V, 无需外接电源)
接口类型	USB-A 2.0
通讯距离	视距 50 米
通讯方式	2.4G 无线传输
通讯协议	NETSGP1.2
最大支持逆变器数量	999 台
工作功率	105mW
待机功率	5mW
防水等级	IP45
尺寸 (长×宽×高)	70mm x 60mm x 24mm (不包含天线及连接线)
重量	0.2kg

NETMS 监控软件

适用操作系统	Windows OS, Windows Server
软件大小	20MB
系统语言	中文, 英文
最低内存要求	1GB
最低硬盘可用空间	1GB
监控数据存储位置	本地硬盘
自动数据采集频度	可调(5/10/15/20/30/40/50/60/80/100/120/150/180/240 分钟)
最大支持逆变器数量	999 台(无中继器) / 999*999 台 (有中继器)
最大支持中继器数量	999 台(每台中继器最大支持 999 台逆变器)

规格如有更改, 恕不另行通知